



Referencia:

MAQUINA DE LAVADO Y CURADO ANYCUBIC 2.0



- Volumen del espacio de trabajo:** 120 x 74 x 165 mm
Fuente de luz: Reflector
potencia de luz ultravioleta: Longitud de onda UV de amplio rango, 405nm
Procesamiento digital de luz: técnica de enmascaramiento LCD UV
Pantalla/panel de control: Tubo digital, indicador LED, perilla de control
Seguridad: Pausa automática, bloquea el 99,95 % de la luz ultravioleta
10 µm
Características diferenciales: Modo de lavado (Versátil, fácil de usar.) Modo de cura (Compatibilidad de longitud de onda UV de amplio rango.) Botón táctil (Fácil de operar con un botón táctil sensible y sensible.) Diseño seguro (Pausa automática, bloquea el 99,95 % de la luz ultravioleta)

Peso y dimensiones físicas

- Peso de la máquina:** 37 Kg
Tamaño de la Máquina: 225 x 235 x 365 mm

Consumo y energía

- Entrada CA:** AC110/220V 50/60Hz
:Consumo máximo de energía: 25W

- Contenido de la caja:** 1x Máquina de lavado y curado Anycubic 2.0
1x kit de herramientas y accesorios.
1x cable de poder.

Características:

Jonathan Rocha

- 3107779621
 jonathan.rocha@arrowti3d.com
 arrowti3d.com



Modo de lavado

Versátil, fácil de usar.



Modo de cura

Compatibilidad de longitud de onda UV de amplio rango.



Botón táctil


Fácil de operar con un botón táctil sensible y sensible.



Diseño seguro

Pausa automática, bloquea el 99,95 % de la luz ultravioleta

Lista de partes



Contenedor de lavado

conjunto de herramientas

Cable de alimentación

Manual de usuario

Cesta de lavado


Cojinete de acero inoxidable

plataforma de cura

tarjeta de servicio

Reflector

Lavadero

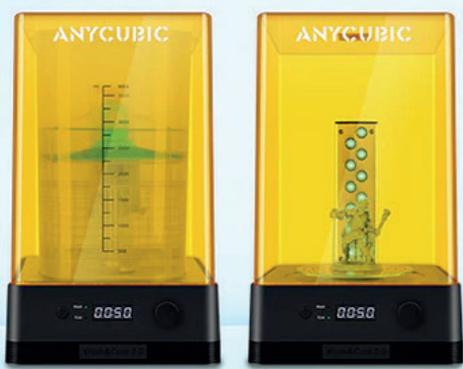

Doble Propósito: Lavar y Curar

Facilita el lavado y curado de modelos, lo que ahorra espacio de trabajo y aumenta la productividad con el mínimo esfuerzo.



Lavado cerrado para mayor seguridad

Evita las salpicaduras del disolvente de limpieza, proporcionando mayor seguridad y protección durante su uso.



Plataforma de curado giratoria de 360°

La plataforma gira 360° para asegurar un curado completo. Equipado con un reflector inferior que asegura un curado uniforme, sin dejar rincones ocultos.